

Réinitialiser un Clavis



- 1 - Pour pouvoir l'utiliser sur un autre site et par d'autres utilisateurs
- 2 - Pour modifier le réseau WiFi
- 3 - Si lors de l'installation le réseau « KING-NK2- <numéro> » n'apparaît pas

Procédure remise à zéro du module Wi Clavis :


- Appuyer sur la touche START sur la carte STARG8 pendant 9S jusqu'à ce que tous les voyants clignent



- Relâchez START



- Appuyez sur le bouton SET pendant 4 s les LED Set, radio, Start clignent ensemble 4 fois

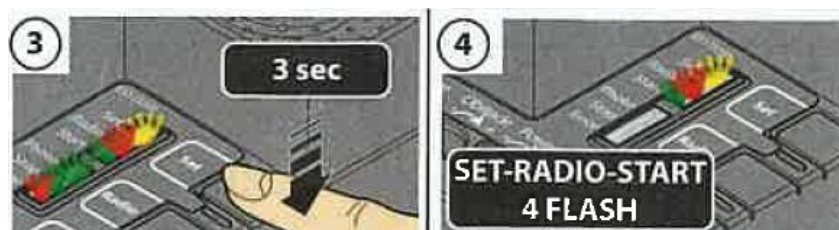

- Vous devez également supprimer votre automatisation dans l'application CLAVIS.